

Инструкция к созданию ярлыка запуска nanoCAD 20.1 и nanoCAD 21.0 с загрузкой трех модулей Комплекс Трубопровод одновременно.

Предупреждение: для запуска модулей в одной загрузке **nanoCAD** потребуются лицензии на перечисленные модули.

1. Отредактируйте файл *PipeComplex.package*.


Файл находится:

C:\Program Files\Юнис-Юг\Комплекс Трубопровод\20.1

C:\Program Files\Юнис-Юг\Комплекс Трубопровод\21.0

Оставьте только загрузку интересующих модулей, на рисунке показаны строки модуля Инженерная геология. Удалить, если загрузка этого модуля при запуске не нужна.

```
41
42 <ComponentEntry
43   appName="Трубопровод"
44   moduleName="UnisPipeEntities.nrx"
45   moduleType="NRX"
46 />
47
48 <ComponentEntry
49   appName="Геологические объекты"
50   moduleName="UnisGeoEntities.nrx"
51   moduleType="NRX"
52 />
53
54 <ComponentEntry
55   appName="LandProf"
56   moduleName="LandProf.nrx"
57   moduleType="NRX"
58 />
59
60 <ComponentEntry
61   appName="GeoDraw"
62   moduleName="GeoDraw.nrx"
63   moduleType="NRX"
64 />
65
66 <ComponentEntry
67   appName="LotWorks"
68   moduleName="LotWorks.nrx"
69   moduleType="NRX"
70 />
71
```



Сохраните изменения в файле.

2. Убедитесь, что файлы находятся в папке. Поместите файлы, если их нет, включая отредактированный *PipeComplex.package*.

2.1 Для настройки запуска на nanoCAD 20.1

C:\Program Files\Юнис-Юг\Комплекс Трубопровод\20.1


- PipeComplex.package
- PipeComplex_Ru.cuix
- PipeComplex_Ru.dll
- PipeComplex_Ru.ini

2.2 Для настройки запуска на nanoCAD 21.0


C:\Program Files\Юнис-Юг\Комплекс Трубопровод\21.0

- PipeComplex.package
- PipeComplex_Ru.cuix
- PipeComplex_Ru.dll
- PipeComplex_Ru.ini

3. Создайте копию ярлыка программы, переименуйте ярлык произвольно.

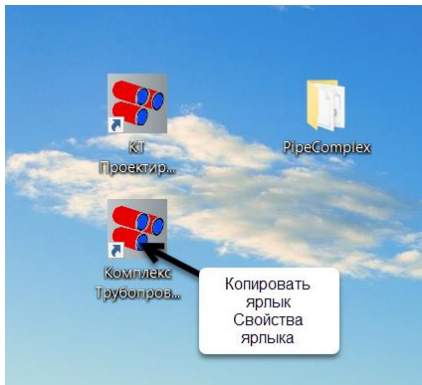

4. Измените свойство ярлыка поле «Объект»

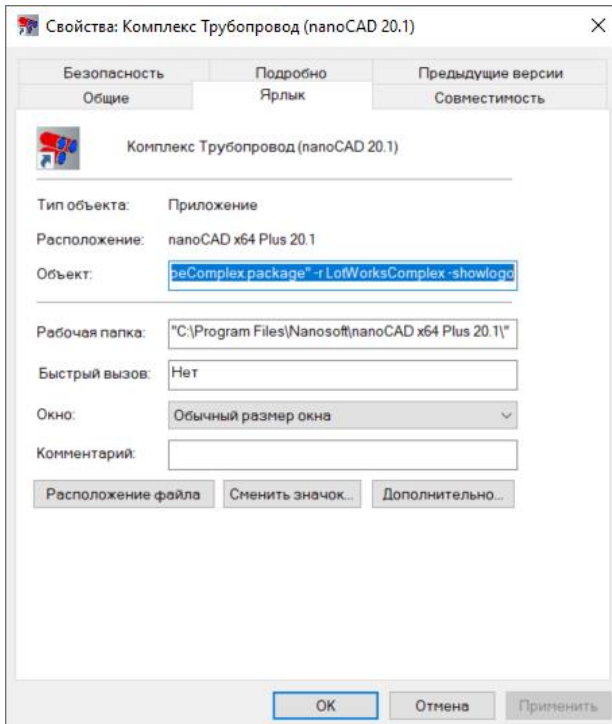

В поле **Объект** в строке измените:

4.1 Для настройки запуска на nanoCAD 20.1

Оригинал записи:

```
"C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1\nCad.exe" -g "C:\Program Files\Юнис-Юг\Комплекс Трубопровод\Bin\LotWorks.package" -r LotWorksComplex -showlogo
```

Новая запись:

```
"C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 20.1\nCad.exe" -g "C:\Program Files\Юнис-Юг\Комплекс Трубопровод\20.1\PipeComplex.package" -r PipeComplex -showlogo
```

4.2 Для настройки запуска на nanoCAD 21.0

Оригинал записи:


```
"C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 21.0\nCad.exe" -g "C:\Program Files\Юнис-Юг\Комплекс Трубопровод\Bin\LotWorks.package" -r LotWorksComplex -showlogo
```

Новая запись:

```
"C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\nCad.exe" -g "C:\Program Files\Юнис-Юг\Комплекс Трубопровод\21.0\PipeComplex.package" -r PipeComplex -showlogo
```

5. Запустите программы по новому ярлыку.

Вы увидите три вкладки на ленте. Выберите Блокнот проекта на любой вкладке, убедитесь, что модули загружаются.

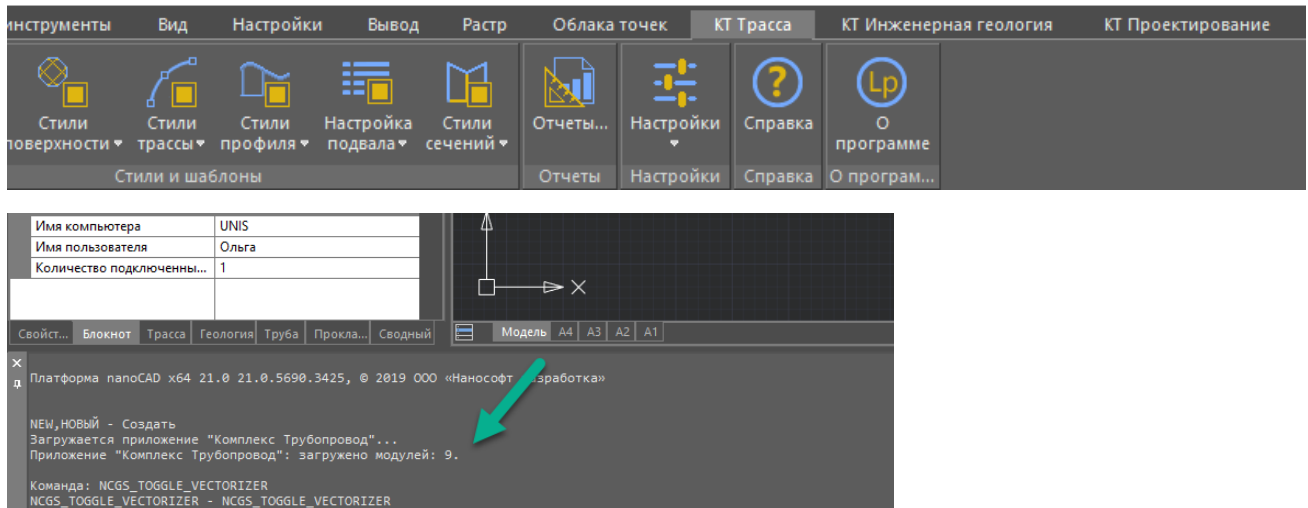

Отключите лишние вкладки.

